



Porte-guillotine sur allège Moteur bas en gaine

1) Seulement pour planification. Pour commande utilisez les dessins mentionnés ci-dessous

1) PLAN D'ENCOMBREMENT

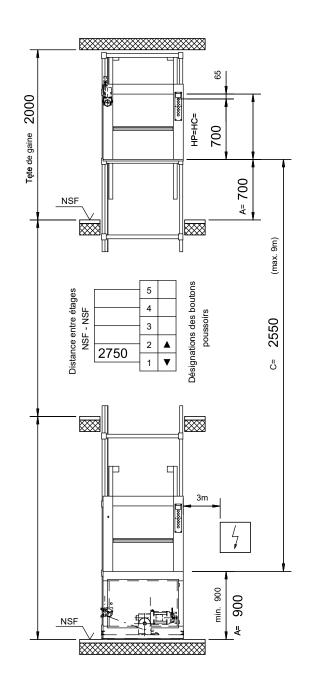

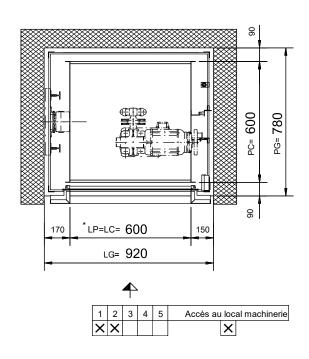

Capacité 100 Kg

La gaine doit être rectangulaire et perpendiculaire. Les tolérances max. de l'axe verticale +20 mm. Toutes les dimensions sont des cotes minimales.

Q	V	BKG	Dessin	Dimensions de la cabine				е		Hauteur du	Distance	Hauteur d'allèg
kg	m/s	type	No.	LC= min. max.	PC= min. max.	Dim. échelon.	HC= min. max.	Dim. échelon.		dernier niveau	entre étages min.	A=min.
100	0,30	100.45/41	5-64100-0023	500	500	50	700 * 1200	100		A + (1,5 × HP) + 250	HP + 330 avec hauteur dentique des allèges	Etage intérieur min.900, autres étages min.700
				* 1	* HC min.200 plus grand que LC ou PC						×	eller
				No d'	No d'Article				Edition			
				5-60002-0285 -FR					09/2013			