VM Home Lift

Votre Elevateur Personnel

PREMIER
ASCENSEURS
accessibilité augmentée

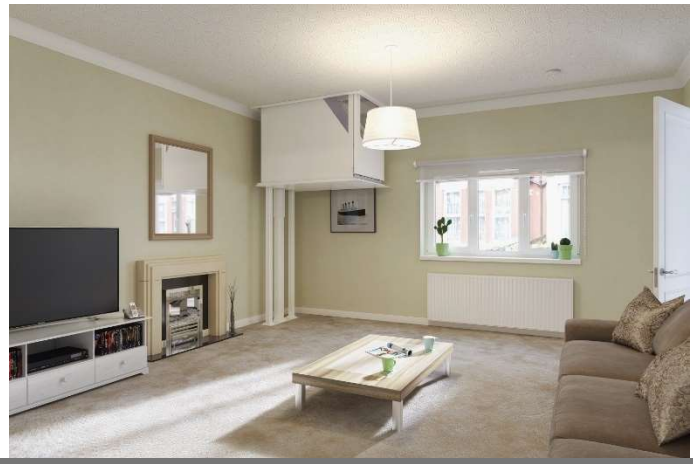

La gamme VM Home Lift

Conçu pour offrir la sécurité et pour garantir la liberté et votre indépendance

Simple et discret

La conception compacte du VM Home Lift vous garantit un encombrement minimal

PREMIER ASCENSEURS

accessibilité augmentée

Solide
Simple
Esthétique

Fiable
Compact
Economique

Caractéristiques Techniques

Capacité de charge : 250 kg
Vitesse nominale : 60 mm par seconde
2 niveaux maximum
Pas de fosse
Hauteur sous-plafond minimale 1er étage : de 2055 à 2295 mm
Épaisseur de la trémie : de 165 à 385 mm
Course maximale : 3,00m ou 3,50m
Coloris standard blanc
Protège bords de sécurité

Panneaux d'habillage intérieur matériau lisse et léger
Largeur intérieure : de 590 à 900 mm
Longueur intérieure : de 1150 à 1370 mm
Cabine à encombrement minimal à parois lisses
Ouverture du portillon : jusqu'à 95°
Portillon à battant
Installation intérieure exclusivement
Alimentation 230V monophasé domestique
Rétroéclairage des commandes en cabine : 5 minutes

Options

Interrupteur à clef (pour plus de sécurité)
Portillon motorisé
Boites à bouton déportée
Télécommandes
Téléphone intégré
Autres Coloris unis au choix
Habillage personnalisable avec photo ou motif

Produit conforme à la Directive Européenne Machines 2006/42/EC
Et à la norme EN81-41

PREMIER ASCENSEURS
accessibilité augmentée

Caractéristiques Techniques

PREMIER ASCENSEURS
accessibilité augmentée

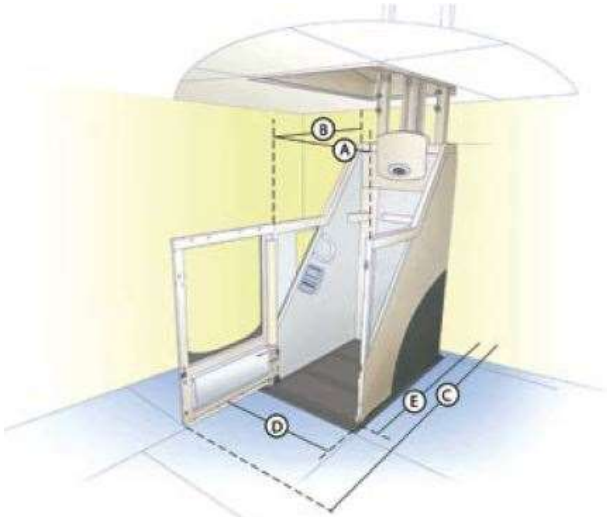

Course maximale 3m Course maximale 3.5m		**VM30** **VM50**	**VM31** **VM51**	**VM36** **VM56**	**VM38** **VM58**	**VM3136** **VM5156**	**VM3138** **VM5158**	**VM3638** **VM5658**	**VM3836** **VM5856**
Ascenseur à **strapontin**		OK	–	–	–	–	–	–	–
Ascenseur pour **fauteuil standard**		–	OK	–	–	–	–	–	–
Ascenseur pour **grand fauteuil**		–	–	OK	–	–	–	–	–
Ascenseur pour **fauteuil extra-large**		–	–	–	OK	–	–	–	–
Hybrides		–	–	–	–	OK	OK	OK	OK
A – Largeur intérieure	**A**	590	740	790	900	740	740	790	900
B – Largeur intérieure – Portillon manuel	**B**	790	1180	1230	1400	1230	1400	1400	1230
B – Largeur intérieure – Portillon motorisé	**B**	N/A	1150	1200	1370	1200	1370	1370	1200
C – Largeur extérieure – Portillon ouvert	**C**	1655	2190	2290	2570	2290	2570	2570	2290
D – Largeur intérieure – Plateforme flottante incluse	**D**	722	872	922	1032	872	872	922	1032
E – Longueur intérieure – Plateforme flottante incluse	**E**	1090	1475	1525	1695	1525	1695	1695	1525
Largeur minimale de la trémie		846	996	1046	1156	996	996	1046	1156
Longueur minimale de la trémie		1120	1505	1555	1725	1555	1725	1725	1555
Modèle 3m Hauteur minimale du plafond au 1er étage		2055 mm							
Modèle 3.5m Hauteur minimale du plafond au 1er étage		2295 mm							
Epaisseur de la trémie		165mm à 385 mm							
Charge nominale kg		250 kg							
Vitesse nominale mm/s		60 mm/s							
Rétro-éclairage des commandes montée en cabine		5 minutes							