

ROBUSTE - PRÉCIS - PERMET D'ACCOMPAGNER LES CHARGES LOURDES


















www.bkgfrance.com

FICHE TECHNIQUE MONTE-CHARGE ACCOMPAGNÉ

Sa polyvalence d'utilisation permet de transporter les charges avec ou sans accompagnement d'une personne qualifiée.

Les contraintes structurelles sont solutionnées par une ossature autoportante et une cuvette réduite. Conçu pour une utilisation intensive, il s'adapte à tous types d'activités.

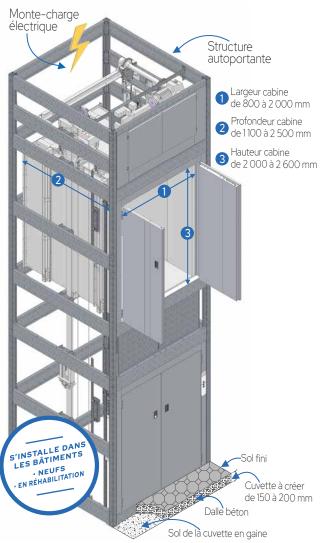

i Conforme aux normes EN81-31 / directive machine 2006/42/CE







CAPACITÉ UTILE

•500Kg •750Kg

Accès même face •1000Kg

•1500Kg

• 2 000Kg

SENS DE SERVICE

500Kg à 750Kg

Accès opposés







1000Kg à 2000Kg





Accès



FINITIONS

Cabine, portes et habillage tôlé:

- Galvanisé à chaud
- Peinture d'apprêt RAL 7005
- Thermolaquage RAL au choix
- Inox brossé standard 1.4016 / AISI 430
- Inox brossé alimentaire 1.4301 / AISI 304
- Inox brossé avec ajout titane 1.4571/ AISI 316Ti



RÉSISTANCE AU FEU

• Portes pare flammes E120 (120 min)

• Portes coupe-feu El60 (60 min) : possible uniquement pour un seul vantail



AUTRES OPTIONS

- · Alimentation de base triphasé 400V+N
- · Alimentation triphasé 220V sans neutre
- · Habillage tôlé
- Sens d'ouverture des portes au choix
- · Contact de surcharge
- Protection des charges en cabine
- Parachutage (salle accessible sous la gaine)
- Protection IP44 ou IP65 (poussière / eau)
- · Variation de fréquence
- · Interphone avec combiné aux paliers
- Échelle d'accès machinerie
- Télésurveillance

NB : Le système d'appel d'urgence en cabine est à prévoir par l'ascensoriste

PREMIER ASCENSEURS

PREMIER ASCENSEURS EURL
15 RUE DE L'ILE ADAM 26500 BOURG LES VALENCE
07 49 33 37 33 - contact@premier-ascenseurs.com

www.premier-ascenseurs.com RCS ROMANS 894124676 – NAF/APE 4329B